



ООО «ИнтерСЭЛТ»

г. Санкт-Петербург, сайт: www.interselt.ru
тел.: (812) 715-32-88, e-mail: sale@interselt.ru

Описание тигельной индукционной плавильной печи СЭЛТ-ИПУ-20М/20



Мощность генератора	20 кВт	
Материал плавки	медь	алюминий
Объем плавки	20 кг	6 кг
Время плавки	40 мин	20 мин
Расход энергии/плавка	6 кВт*ч	2,5 кВт*ч
Расход воды	0,48 м³/час	0,28 м³/час
Футеровка	Графитовый тигель АХ-20 (Луга, Маммут)	
Механизм поворота	ручной	

Эксплуатационные и конструктивные особенности:

1. Наш генератор печи имеет **воздушное охлаждение** встроенными вентиляторами, так как обладает высоким **КПД = 98%**, что исключает сильный нагрев. Генератор собран с применением: IGBT-транзисторов, силового ВЧ-трансформатора для согласования и гальванической развязки индуктора, сухих полипропиленовых конденсаторов в цепи индукционного контура. Система охлаждения позволяет эксплуатировать генератор (корпус IP54) в производственных условиях при температуре окружающей среды до 35°C. Отсутствие водяного охлаждения повышает срок службы комплектующих и снижает эксплуатационные затраты.


2. Плавильный узел состоит из алюминиевого корпуса, установленного на стальную сварную раму с применением подшипниковых опор. Индуктор изготовлен из медной трубы М1-15*15*1,5 мм с защитной изоляцией из слюдяной ленты. Применение повышенной частоты индукции (до 8 кГц) и графитового тигля увеличивает электрический КПД индуктора, снижает требования к размеру шихты (от 10 мм) и **обеспечивает экономию расхода электроэнергии** на плавку для малых и средних объемов плавки в среднем на 80%, что составляет 200-240 кВт*ч на 1 тонну расплава.

3. Поворот плавильного узла при сливе расплава производится при помощи ручного рычага.

4. Система водяного охлаждения индуктора и подводящих кабелей включает в себя приборы измерения входного давления, наличия протока и выходной температуры, а также всю необходимую фурнитуру и внутренние соединительные рукава. За счет повышенного КПД индуктора и воздушного генератора общий расход воды для охлаждения печи снижен в 2 раза, поэтому требуется менее производительная станция водоохлаждения, а главное **нет необходимости в применении дорогостоящего чиллера** для холодной дистиллированной воды охлаждения электроники. Могут эффективно применяться закрытые градирни вода/воздух с температурами входа/выхода до 70/50°C.

5. Системы защиты и безопасности включают в себя различные электронные защиты генератора.

6. Предусматривается следующий вариант монтажного исполнения печи: установка печи на ровный пол без специального фундамента (компактное, боковой подвод к печи, короткие кабели, близкое расположение блоков согласования генератора).

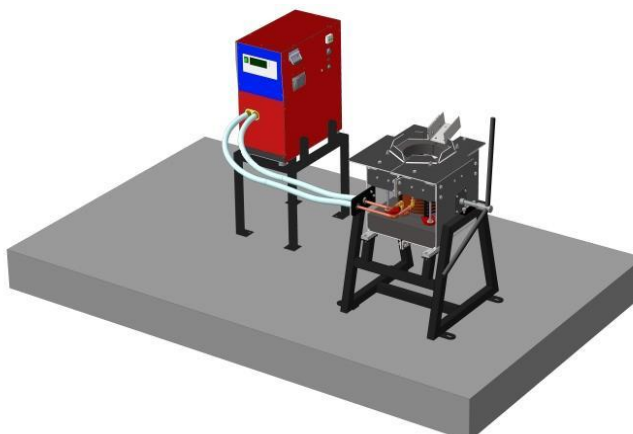

Типовой вариант расстановки